


↑  
A-A

Ansicht A-A

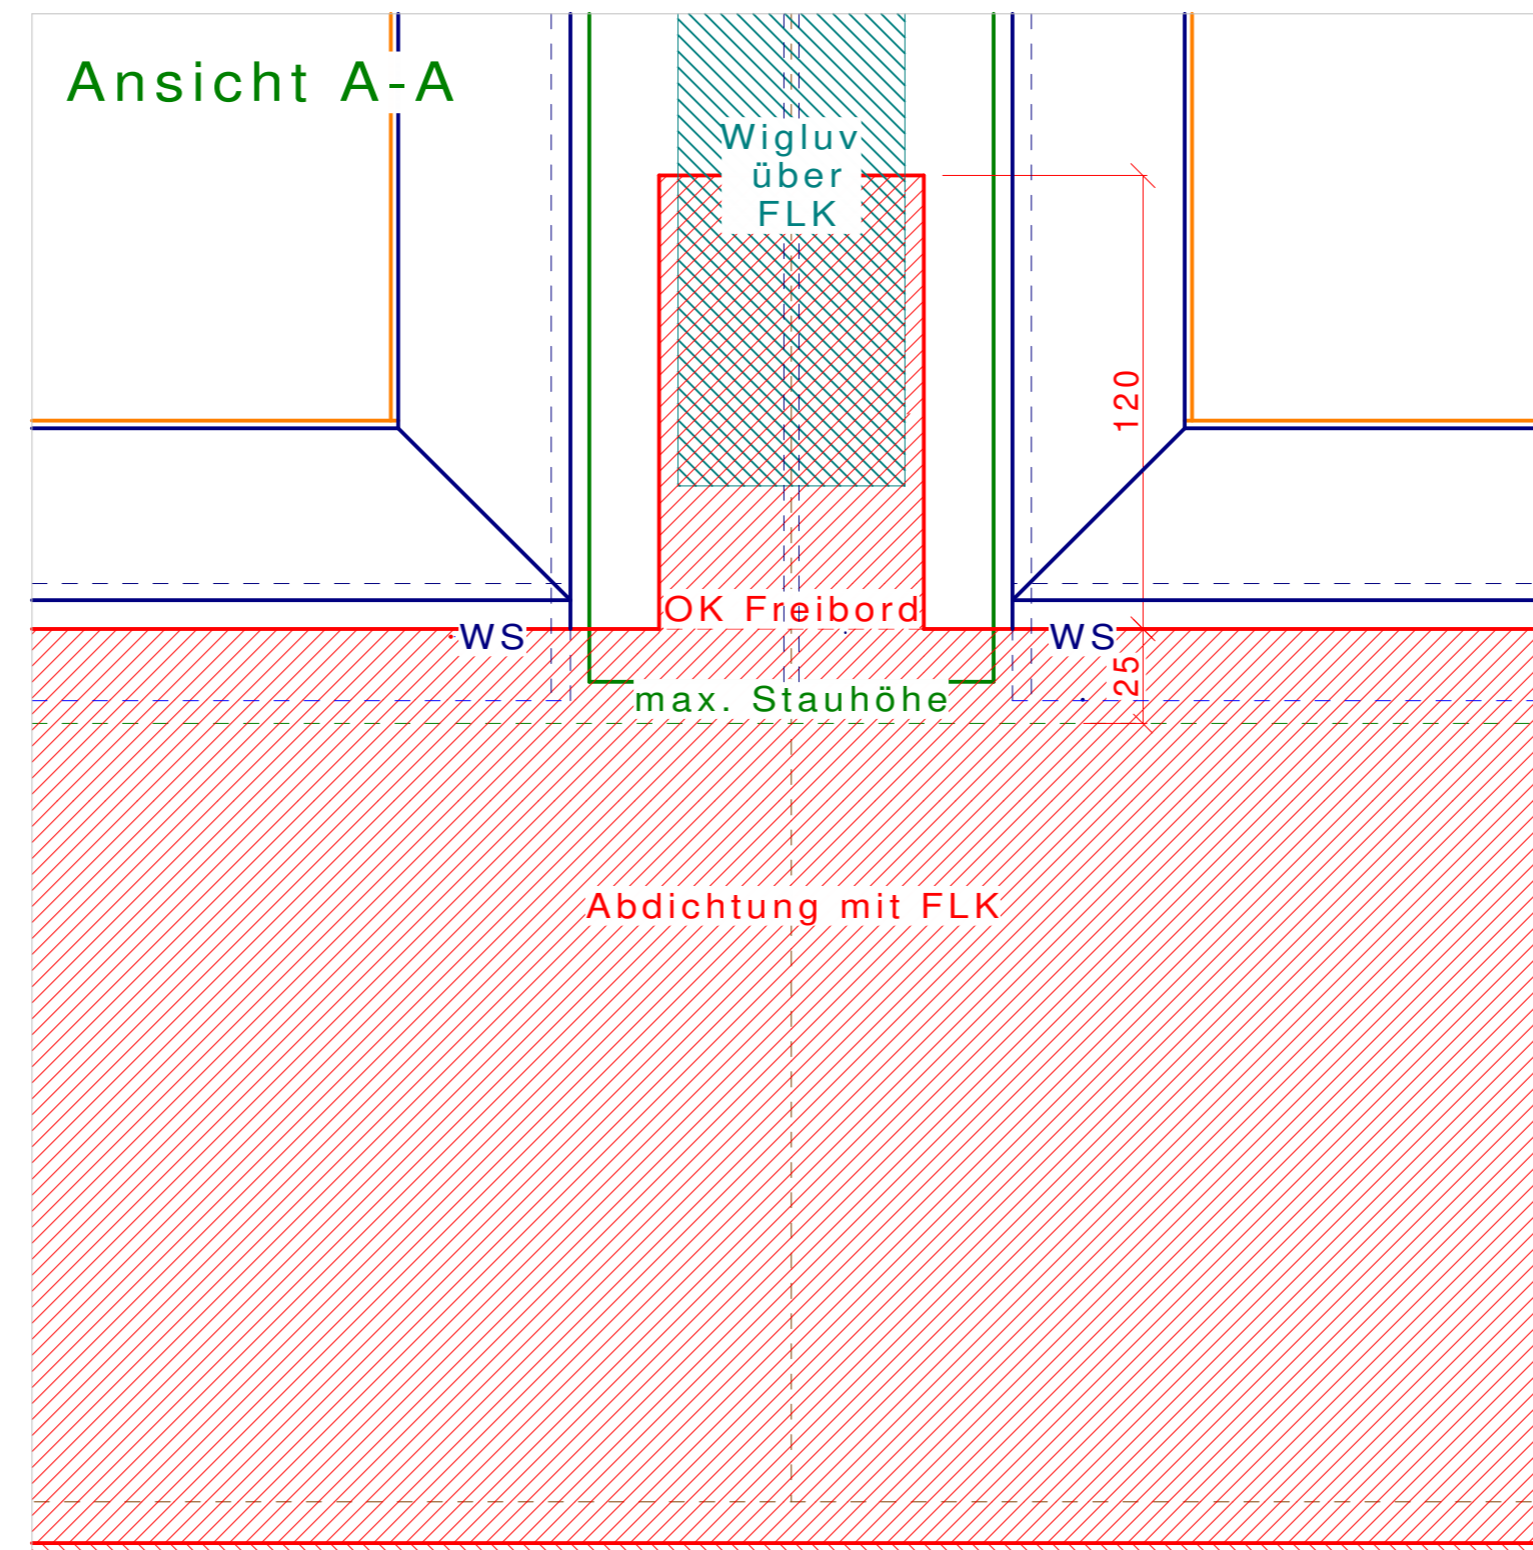

OK Freibord

max. Stauhöhe

mind. 8mm Fugenbreite und 5% Fugenanteil

Lattung

Schiffung

belüftete Stelzlager mit Unterkonstruktion

mind 1.5% Gefälle

druckfeste Wärmedämmung mind. 350 kPa

Fuge muss hinter dampfdichte Folie sein

FLK

Bitumenabdichtung 2-3 Schichten

Schutzflies

Drainagematte

Elastomerkeil

Dampfbremse

dampfdichte Folie