Bodenroste in Gebirgslärche & Sitzbankauflagen mit Iroko-Lamellen

Für die hohe Erwartung an den Bodenrost wurden handverlesene Lärchenbretter verwendet. Diese enthalten nur einzelne Äste und kein Splintholz.

Die Befestigung erfolgte mit Hartwoodclips in Längsnuten. Die Clips ergeben Fugenabstände von 6 mm und die Unterkonstrutkion wurde bewusst in engen Abständen angeordnet. So wird die Nutzlast des Bodens erhöht und die Befahrbarkeit mit Rollstühlen ist gewährleisten.

Die Sitzbänke im Attikageschoss sind permanent der Witterung ausgesetzt. Daher empfahlen wir der Bauherrschaft die Iroko-Lamellen die eine Lebensdauer von über 25 Jahren verspricht.
Dies Sitzbankauflagen, die bis zu 6.80 m lang sind, wurden bei uns im Werk vorgefertigt. Die Bänke erweisen sich als angenehmer Sitzplatz.

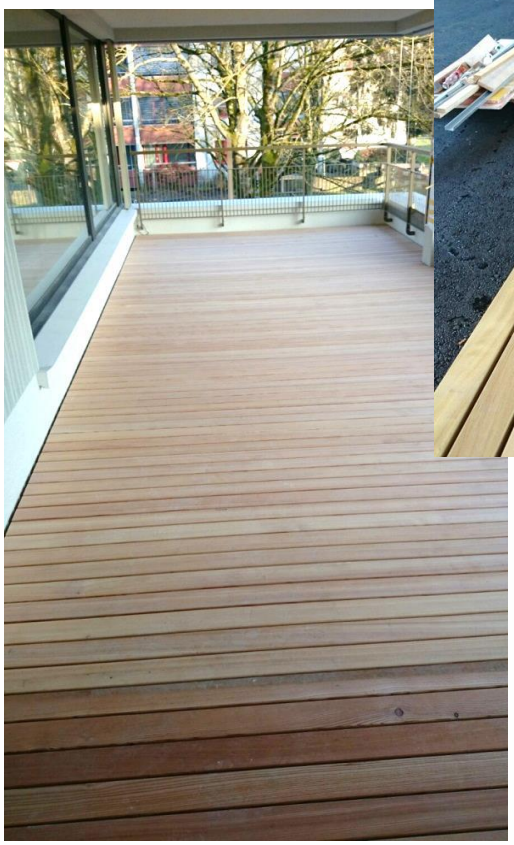

Objekt:
Alterszentrum Suhrhard
Rohrerstrasse 8
5033 Buchs AG

Projektinformationen:
Balkonböden in Lärche 1.-3.OG
Unterkonstruktion mit Hartholzlatten und Stelzlager
Sitzbankauflagen aus Iroko

Konstruktion:
Bodenrostlamellen europ. Gebirgslärche 26x95 mm, rift/halbrift, Klasse A/N1 Starkholz
UK aus Merbau 40x60 mm
Stelzlager Eurotec

Sitzbankauflagen in Iroko, Dimension 25x90 mm, Klasse A/N1
UK aus Alu-Schienen, 23x40 mm

Bauherrschaft:
Alterszentrum Suhrhard
Rohrerstrasse 8
5033 Buchs AG

Architekt:
Rogger Ambauen AG
Emmenweidstrasse 58
6020 Emmenbrücke

Planung:
1a holzbau

Holzlieferant:
Hartwag AG
Furtbachstrasse 3
8107 Buchs ZH

Oberflächenbehandlung:
Keine

Kosten:
CHF 29'000.- inkl. MwSt.
Sitzbankauflagen: 10 m2
Bodenroste: 100 m2

Ausführung:
November – Dezember 2015

1a hunkeler fenster AG
1a hunkeler holzbau AG
Bahnhofstrasse 20
6030 Ebikon
www.1a-hunkeler.ch
info@1a-hunkeler.ch
Tel 041 444 04 40
Fax 041 444 04 50